



LAVAGGIO STOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE

AMXXT/AUXXT

EFFICIENTI - AFFIDABILI - INNOVATIVI



LAVASTOVIGLIE A CAPOT A DOPPIO CESTO AMXXT/AUXXT



Opzione: Tavoli

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Per utilizzo in linea o ad angolo, capacità oraria 120 cesti, 2.160 piatti oppure 4.320 bicchieri.


- Camera di lavaggio doppia, può accogliere anche grandi contenitori, ecc.
- Capot chiusa su tutti i lati, per evitare perdite di energia
- Pronta da installare, compr. tubo flessibile di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Dotazione completa di pompa di risciacquo a pressione, pompa di scarico e dosatore per detergente e brillantante
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente
- Controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori, e posizione ergonomica dei comandi
- Sistema a filtro fine GENIUS-X:
Per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- **AUXXT: Pompa ad alta pressione 2 x 3,2 kW con regolazione di potenza**

DATI TECNICI

	AMXX	AUXX
① tubo flessibile di scarico L = 1500 mm	D. int. 24 mm / D. est. 28 mm	D. int. 24 mm / D. est. 28 mm
② attacco acqua: tubo a pressione 1500 mm pressione di flusso	R 3/4" femmina 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" femmina 0,5 - 10 bar max 60°C
③ cavo di alimentazione	1500 mm	1500 mm
④ tubi per detergente ⑤ e agente di risciacquo	1500 mm ciascuno	1500 mm ciascuno
tempi cicli ¹⁾	60 / 120 / 240 sec. continuo	60 / 120 / 240 sec. continuo
consumo acqua	6,4 l / cesto	6,4 l / cesto
capacità vasca	84 l	84 l
riscaldamento vasca	2 x 0,5 kW	2 x 0,5 kW
alimentazione elettrica	400 / 50 / 3 / N	400 / 50 / 3 / N
riscaldamento boiler	18 (9) kW	18 (9) kW
assorbimento totale	20,4 kW / 3 x 35 A (11,4 kW / 3 x 20 A)	24,6 kW / 3 x 50 A (15,6 kW / 3 x 25 A)
portata pompa	2 x 1,1 kW	2 x 3,2 kW
altezza utile di carico	440 mm	440 mm
rumorosità	65 dB(A)	70 dB(A)
peso netto	appr. 207 kg	appr. 213 kg
capacità addolcitore opz. fino a	N° cicli	N° cicli
8° Durezza tedesca	1200	1200
16° Durezza tedesca	600	600
24° Durezza tedesca	120	120

Sopra gli 8° di Durezza (tedesca) l'addolcitore opzionale integrale estende il tempo di riempimento della vasca di circa 40 minuti.

¹⁾ Per raggiungere le temperature del risciacquo impostate, anche con il collegamento ad acqua fredda, l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.

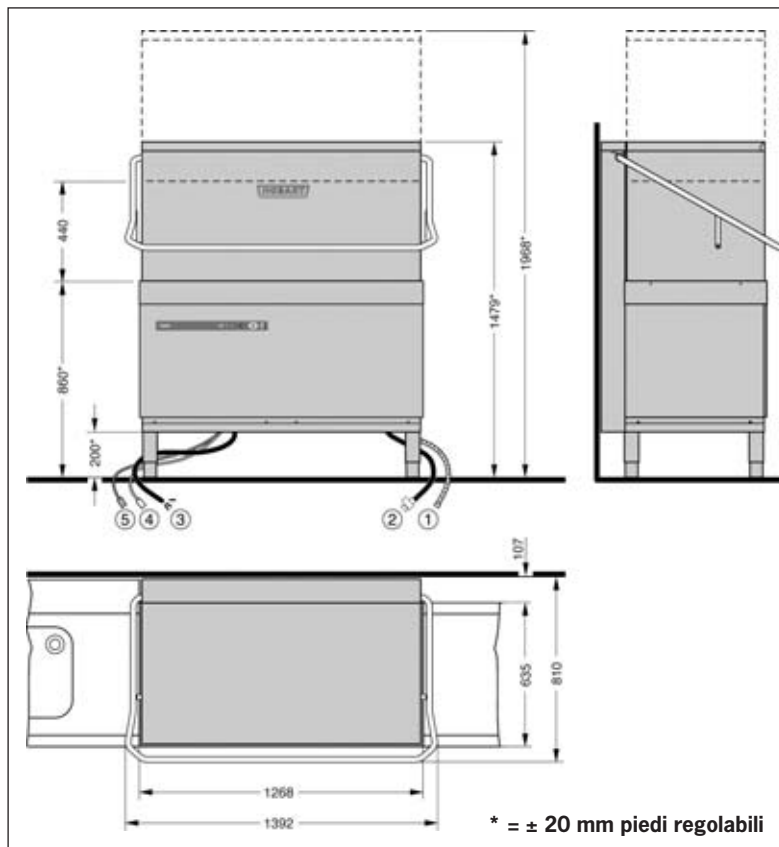

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare i 3°dH. Se supera questo valore si consiglia di utilizzare un addolcitore.

Se è ad alto contenuto di minerali, potrebbe essere consigliabile l'uso di un demineralizzatore.