
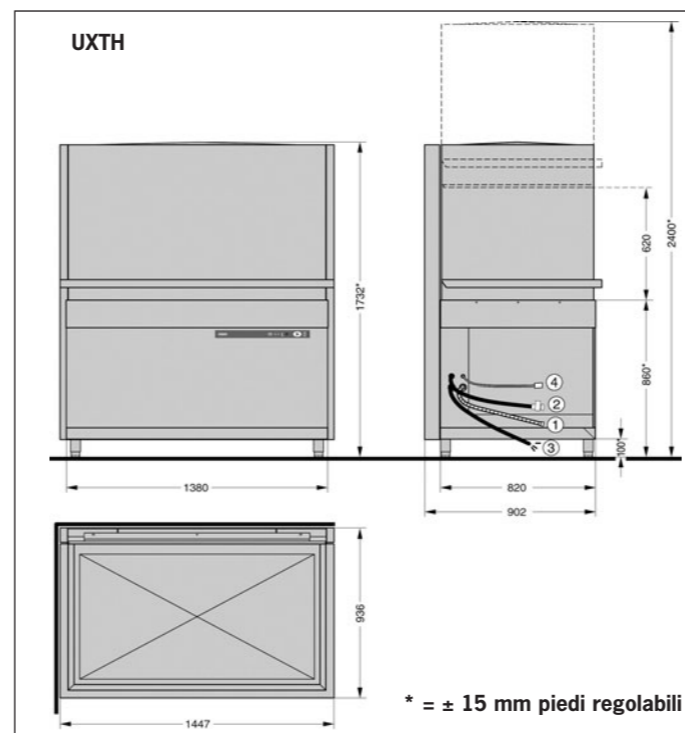
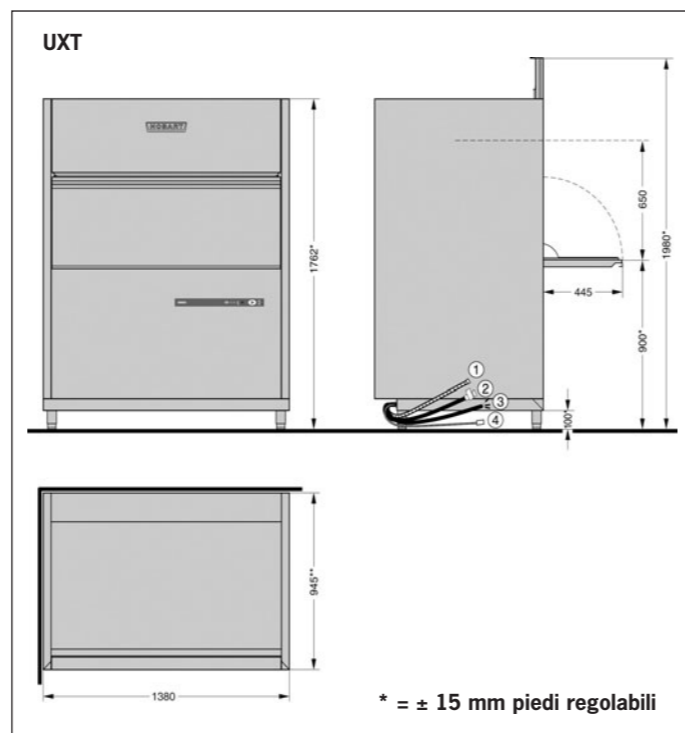
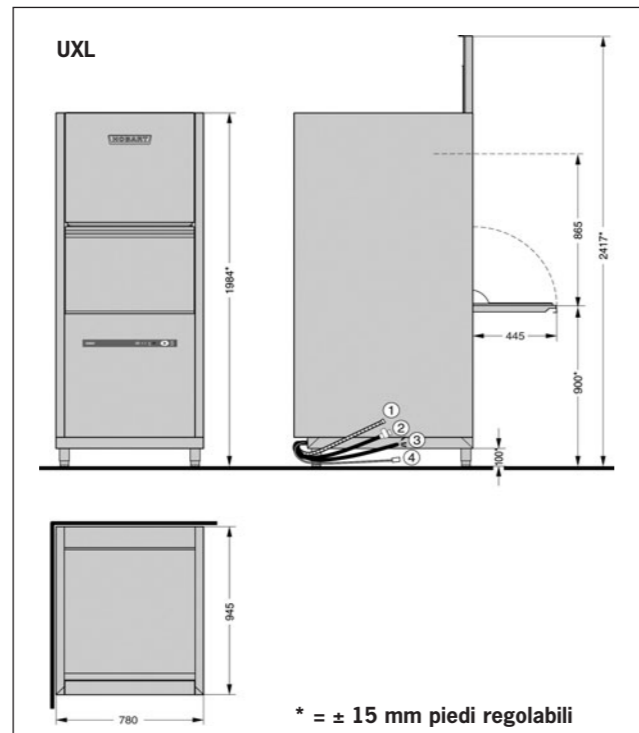



DATI TECNICI

	UX	UXL	UXT	UXTL	UXTH	UXTLH
① tubo flessibile di scarico 2000 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm	Diam. int. 24 mm Diam. est. 28 mm
② attacco acqua. tubo a pressione 1500 mm pressione di flusso	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C	R 3/4" interno 0,5 - 10 bar max 60°C
③ cavo di alimentazione	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
④ tubo agente di risciacquo	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
tempi cicli sec.	120 / 240 / 360 continuo	120 / 240 / 360 continuo	120 / 240 / 360 continuo	120 / 240 / 360 continuo	120 / 240 / 360 continuo	120 / 240 / 360 continuo
consumo acqua	5,5 l / cesto	5,5 l / cesto	11 l / cesto	11 l / cesto	11 l / cesto	11 l / cesto
capacità vasca	64 l	64 l	120 l	120 l	120 l	120 l
riscaldamento vasca	4,5 kW	4,5 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
riscaldamento boiler	9 (6) kW	9 (6) kW	15 (7,5) kW	15 (7,5) kW	15 (7,5) kW	15 (7,5) kW
alimentazione elettrica	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
assorbimento totale	12,1 (9,1) kW 3 x 20 A	12,1 (9,1) kW 3 x 20 A	21 (13,5) kW 3 x 35 (25) A	21 (13,5) kW 3 x 35 (25) A	21 (13,5) kW 3 x 35 (25) A	21 (13,5) kW 3 x 35 (25) A
portata pompa	2,9 kW 1150 l/min.	2,9 kW 1150 l/min.	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min.	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min.	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min.	2 x 2,9 kW 2 x 1150 l/min.
pumorosità	65 dB(A)	65 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
peso lordo/netto	200 / 190 kg	200 / 190 kg	315 kg	315 kg	310 kg	310 kg
capacità dell'addolcitore integrato (opzionale)						
durezza (tedesca) 10°	max 800 cicli	max 800 cicli	max 800 cicli	max 800 cicli	max 800 cicli	max 800 cicli
durezza (tedesca) 20°dH	max 400 cicli	max 400 cicli	max 400 cicli	max 400 cicli	max 400 cicli	max 400 cicli
durezza (tedesca) 30°dH	max 120 cicli	max 120 cicli	max 120 cicli	max 120 cicli	max 120 cicli	max 120 cicli

In caso di uso continuo o alta durezza dell'acqua raccomandiamo un addolcitore in loco.

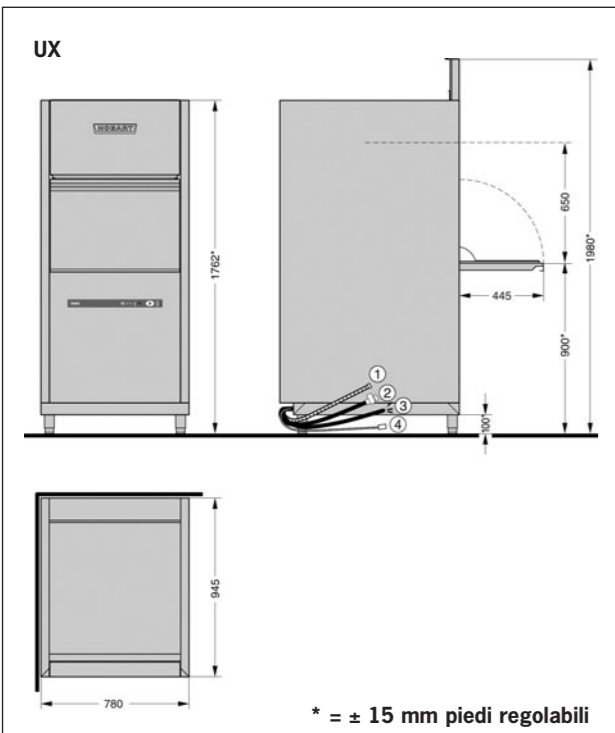

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare i 3°dH. Se supera questo valore si consiglia di utilizzare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali, potrebbe essere consigliabile l'uso di un demineralizzatore.

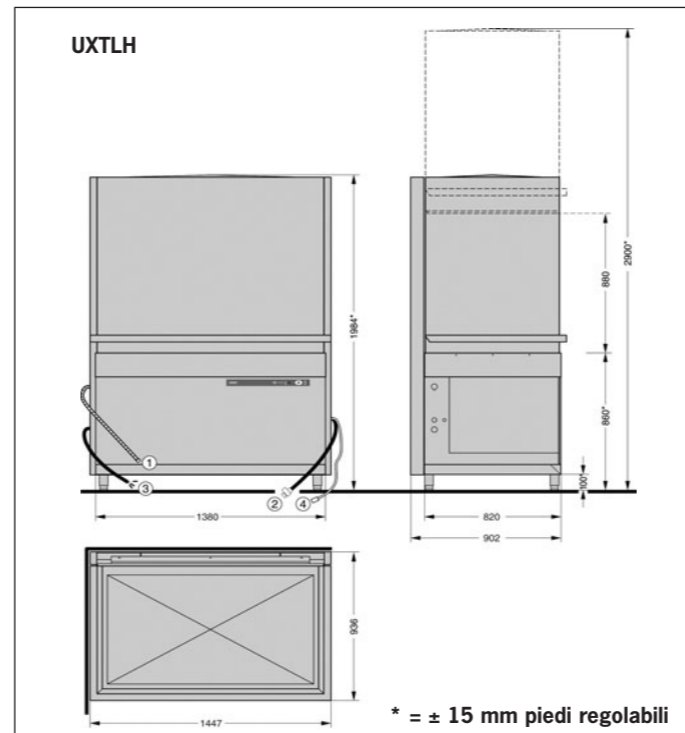

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare i 3°dH. Se supera questo valore si consiglia di utilizzare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali, potrebbe essere consigliabile l'uso di un demineralizzatore.



LAVAOGGETTI FRONTALE UX



VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti frontale, capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati della macchina codificata a colori e un solo pulsante di comando
- **Struttura a doppia parete e collettori esterni** per una pulizia più facile e un minor livello di rumorosità
- Dimensioni utili della camera di lavaggio estese: **contiene 2 Eurocontainer o anche vassoi fino a 800 mm** – dim. utili interne l x p x h: 665 x 808 x 650 mm
- **Porta frontale sdoppiata, standard**
- Pronta da installare, compreso tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente

LAVAOGGETTI FRONTALE UXT



VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti frontale - "Twin size", capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori e un solo pulsante di comando
- **Struttura a doppia parete e collettori esterni** per una pulizia più facile e un minor livello di rumorosità
- Dimensioni utili della camera di lavaggio estese: dimensioni utili interne l x p x h: **1260 x 773 x 650 mm**
- Pronta da installare, compreso tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente

LAVAOGGETTI PASSANTE UXTH



Opzionale: tavoli

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti passante con altezza di carico 620 mm, capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori e un solo pulsante di comando
- Pronta da installare, compresi tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente

LAVAOGGETTI FRONTALE UXL



VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti frontale con altezza di carico 865 mm, capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori e un solo pulsante di comando
- **Struttura a doppia parete e collettori esterni** per una pulizia più facile e un minor livello di rumorosità
- Dimensioni utili della camera di lavaggio estese: **contiene 2 Eurocontainer o anche vassoi fino a 800 mm** – dim. utili interne l x p x h: 665 x 808 x 865 mm
- Pronta da installare, compreso tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente

LAVAOGGETTI FRONTALE UXTL



VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti frontale - "Twin size" con altezza di carico 865 mm, capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori e un solo pulsante di comando
- **Struttura a doppia parete e collettori esterni** per una pulizia più facile e un minor livello di rumorosità
- **Dimensioni utili della camera di lavaggio estese:** dimensioni utili interne l x p x h: **1260 x 773 x 865 mm**
- Pronta da installare, compresi tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente

LAVAOGGETTI PASSANTE UXTLH



Tavoli: opzionali

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Lavaoggetti passante con altezza di carico 880 mm, capacità oraria 30 cesti

- Nuovo controllo elettronico con l'indicazione degli stati codificata a colori e un solo pulsante di comando
- Pronta da installare, compresi tubo di carico e scarico, cavo di alimentazione, valvola di non-ritorno
- Completamente equipaggiata con pompa di risciacquo, pompa di drenaggio e dosatore brillantante
- Sistema di lavaggio ad alta pressione - TURBOLATOR
- Sistema a filtro fine GENIUS-X: per raggiungere migliori risultati di lavaggio grazie al filtraggio permanente dell'acqua di lavaggio, risparmiando energia e detergente
- Ottima sicurezza igienica grazie alla vasca stampata con imbutitura profonda a bordi arrotondati, e ciclo autopulente